

NOTICE DE MONTAGE

TENTES

ESTEREL 4 (4 couchettes)
ESTEREL 8 (8 couchettes)
ESTEREL 12 (12 couchettes)
ESTEREL 16 (16 couchettes)
ARDECHE (8 couchettes)

AVEC LITS SUPERPOSES

(Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747+A1 : 2015)

Page 2 : Consignes de sécurité

Page 3 : Armatures ESTEREL 4-8-12-16 - ARDECHE

Page 4 : Eclaté des armatures - colis

Page 5 : Montage du toit

Page 6 : Montage des pieds + montants + traverses

Page 7 : Montage des couchettes

Page 8 : Montage des barres de protection + échelles +
piquetage au sol

IMPORTANT

– LIRE ATTENTIVEMENT –


À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- a) « **AVERTISSEMENT** Les couchages supérieurs ne conviennent pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessures liées à des chutes. » ;
- b) « **AVERTISSEMENT** S'ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposés et les lits surélevés peuvent présenter un sérieux risque de blessure par étranglement. Ne jamais attacher ou suspendre des éléments à des parties du lit superposé qui ne sont pas destinés à être utilisés avec ledit lit. Ces éléments comprennent, sans toutefois s'y limiter, les cordes, les ficelles, les cordons, les crochets, les ceintures et les sacs. » ;
- c) « **AVERTISSEMENT** Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et un mur, une partie d'un toit incliné, le plafond, des meubles adjacents (par exemple, des placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et les éléments environnants ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm. » ;
- d) « **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser les couchages inférieurs et supérieurs si une pièce de la structure est manquante ou cassée. » ;
- e) Veillez à toujours suivre les instructions de montage indiquées dans les pages suivantes (armature, couchages, barrières de protection et échelles d'accès aux couchages supérieurs) ;
- f) La taille recommandée pour le ou les matelas à utiliser *avec les lits est de 190 x 70 cm*
- g) L'épaisseur maximale du matelas (en option) est de 10cm et ne doit pas dépasser les repères indiqués sur les montants des lits ;
- h) Il est nécessaire de ventiler la tente afin de maintenir un niveau peu élevé d'humidité et d'empêcher le développement de moisissure dans les lits et autour de ceux-ci ;
- i) Vérifier régulièrement que tous les éléments de fixation sont correctement serrés.
- j) Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747+A1 : 2015.




TENTES ESTEREL - ARDECHE


ESTEREL 4
B230G00

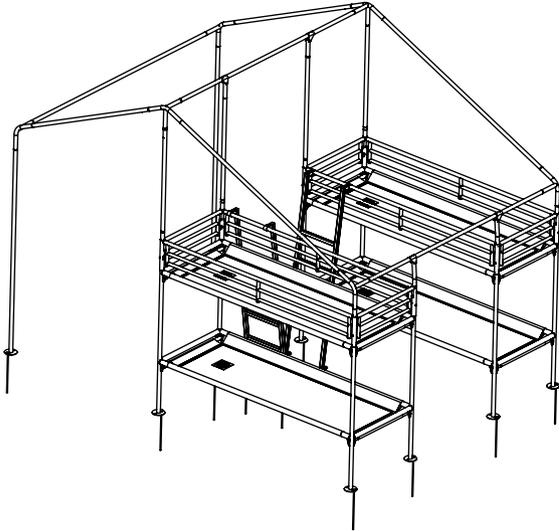


ESTEREL 8
B140C00

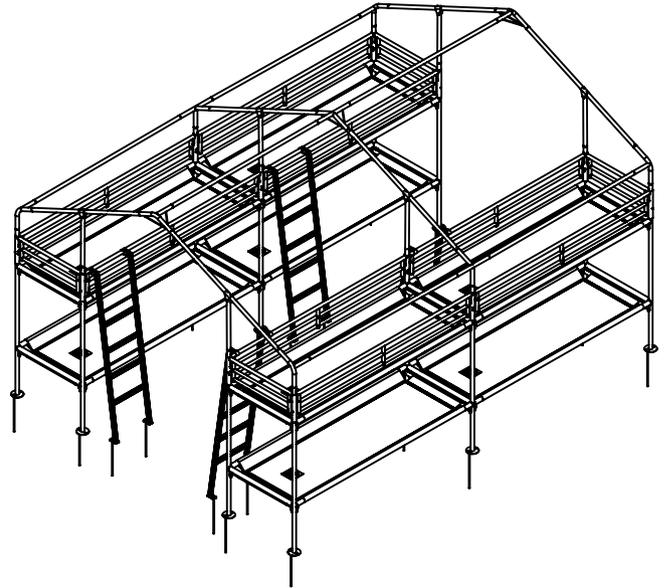


ESTEREL 12
B141E00

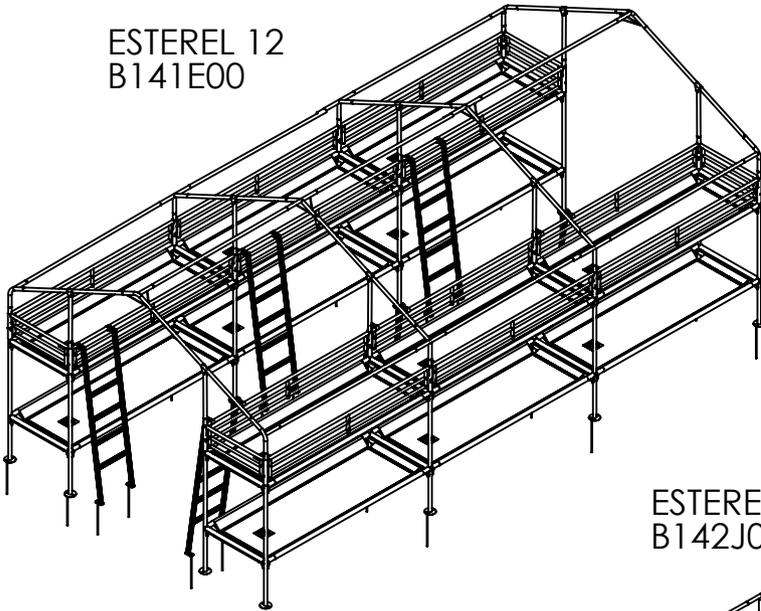

ARDECHE
B229E00

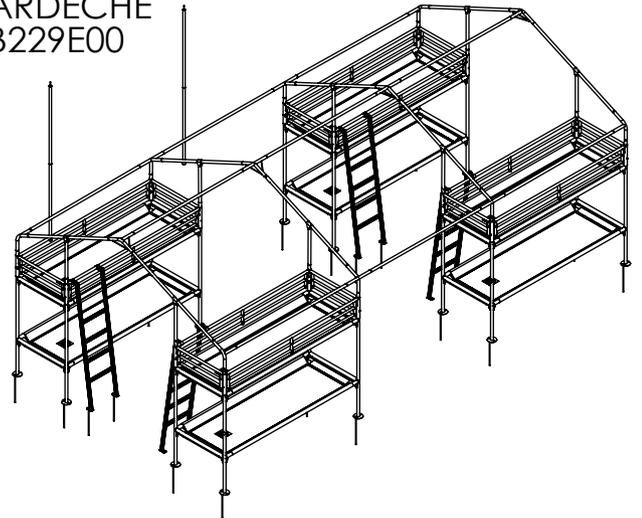


ESTEREL 16
B142J01

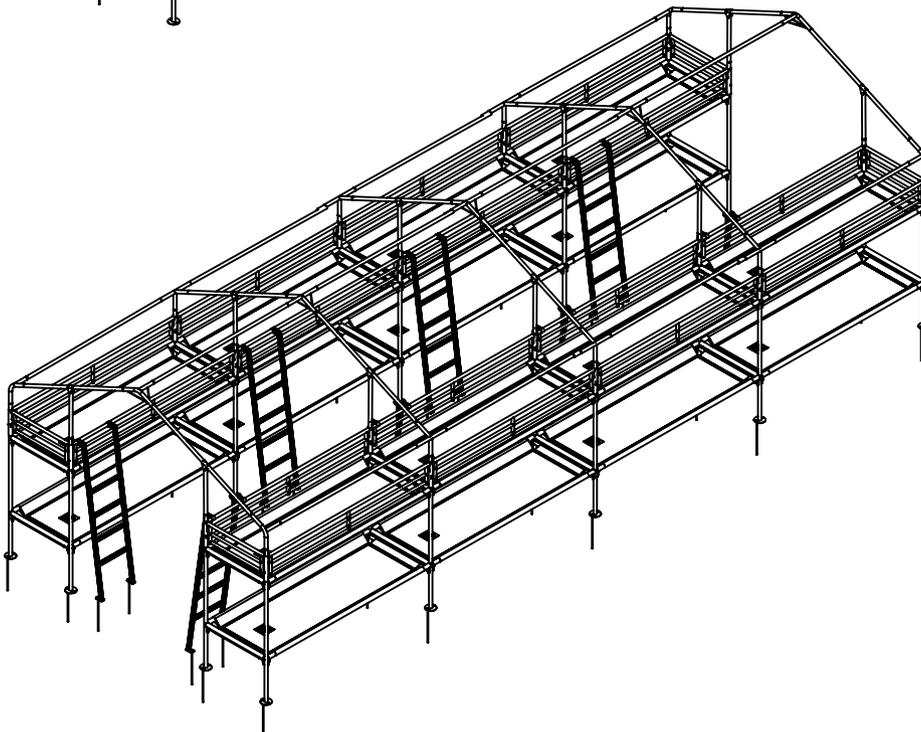


REPERAGES COMPOSANTS ARMATURE + COLISAGE

ESTEREL 8-12-16

(1/2 armature Esterel 8 représentée)

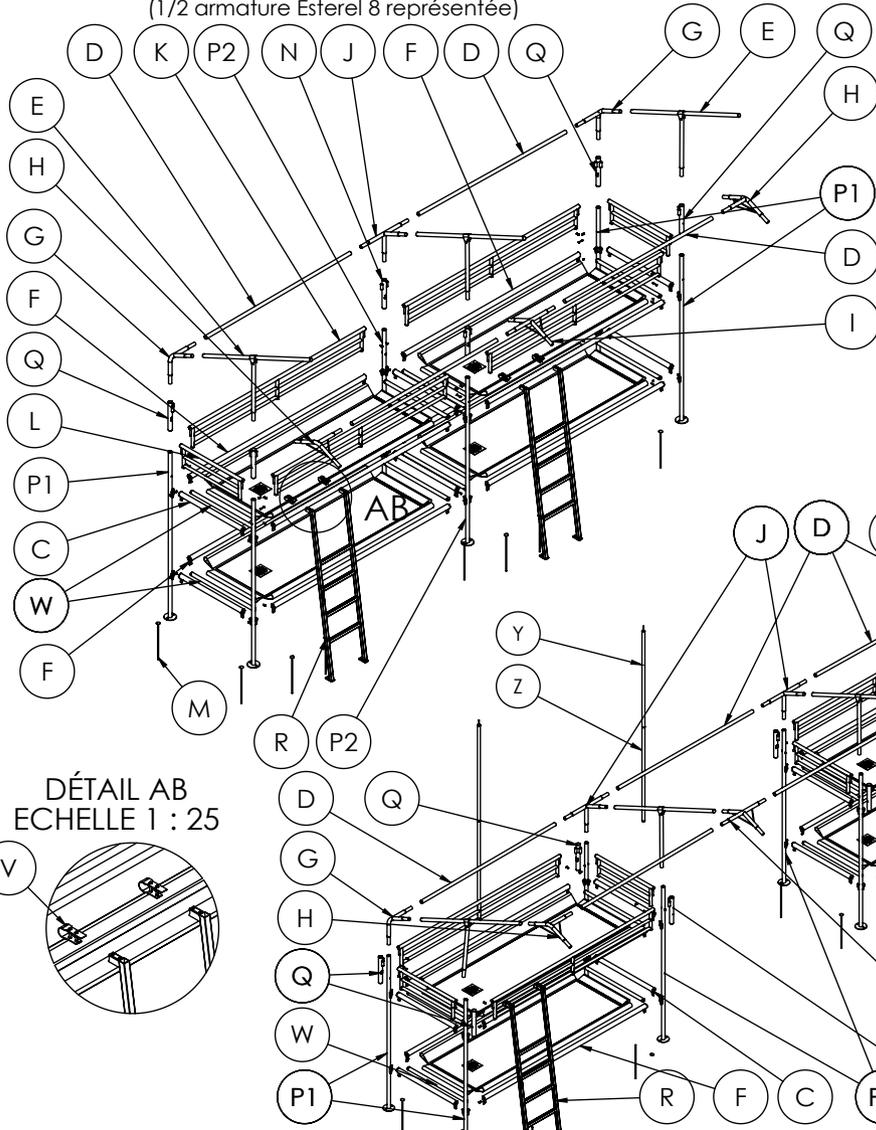


ESTEREL4

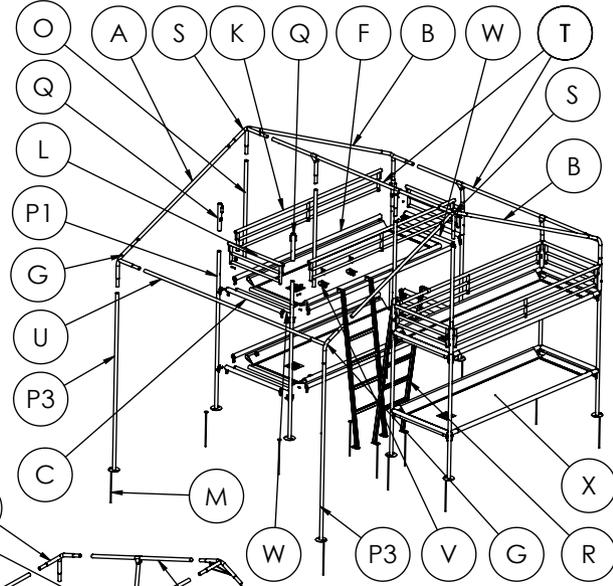

ARDECHE

(1/2 armature Ardecche représentée)

DÉTAIL AB
ECHELLE 1 : 25




COLISAGE ESTEREL/ARDECHE

	ESTEREL 4 M/B230J01	ESTEREL 8 B140E01	ESTEREL 12 B141G01	ESTEREL 16 B142J01	ARDECHE B229G01	DECOMPOSITION COLIS	Poids
Y024E90	1	1	1	1	1	6 faîtières horizontales D + 6 faîtières latérales E	22 kgs
Y024F91	1	2	3	4	2	8 longerons couchette F + 4 traverses extrémité C + 8 tubes extrémités couchette W	41 kgs
Y024G92		1	1	1	1	4 coins G + 2 coins H + 1 coin I + 2 coins J + 3 sacs de 25 piquets M	21 kgs
Y024J94			1	2	1	1 coin I + 2 coins J + 1 sac de 15 piquets M	6 kgs
Y025L46	1					4 coins G + 2 coins S + 2 sacs 25 piquets M + 1 sac de 10 piquets M	15 kgs
Y025R48	1					2 faîtières T (2110N+2x237SR) + 1 faîtière U (2110N) + 2 rampants B (1820N) + 2 rampants A (1310N) + 4 rallonges O 5994SR)	19 kgs
Y025W50					1	8 traverses extrémité C + 2 faîtières E (1318N+575SR) + 3 faîtières D (1630N) + 2 sacs de 16 embouts	31 kgs
Y028A16		1	2	3		4 barres de protection longitudinales K + 2 échelles R + 4 montants intermédiaire N + 2 sacs de 2 chapes de fixation V + 1 sachet de visserie	34 kgs
Y028Y15	1	1	1	1	2	4 barres de protection longitudinales K + 4 barres de protection extrémité L + 2 échelles R + 8 montants extrémité Q + 2 sacs de 2 chapes de fixation V + sachet de visserie	43 kgs
Y030R22					1	16 pieds P1 + 2 tubes de mat Y (1010N+axe) + 2 tubes de mat Z (1055SR+embout)	36 kgs
Y030T23		1	1	1		8 pieds P1 + 4 pieds P2 + 4 traverses extrémité C + 1 sac de 16 embouts	31 kgs
Y030W24			1	2		4 pieds P2 + 2 faîtières latérales E + 3 faîtières horizontales D	18 kgs
M/Y031L30	1					8 pieds P1 + 2 pieds P3 + 4 traverses extrémité C + 1 sac de 16 embouts	25 kgs
Poids total armature *	175 kgs	225 kgs	355 kgs	565 kgs	300 kgs	* avec couchettes	4/8


MONTAGE DU TOIT

1 - Monter les coins, faîtières, rampants à récupérer dans les colis suivants :

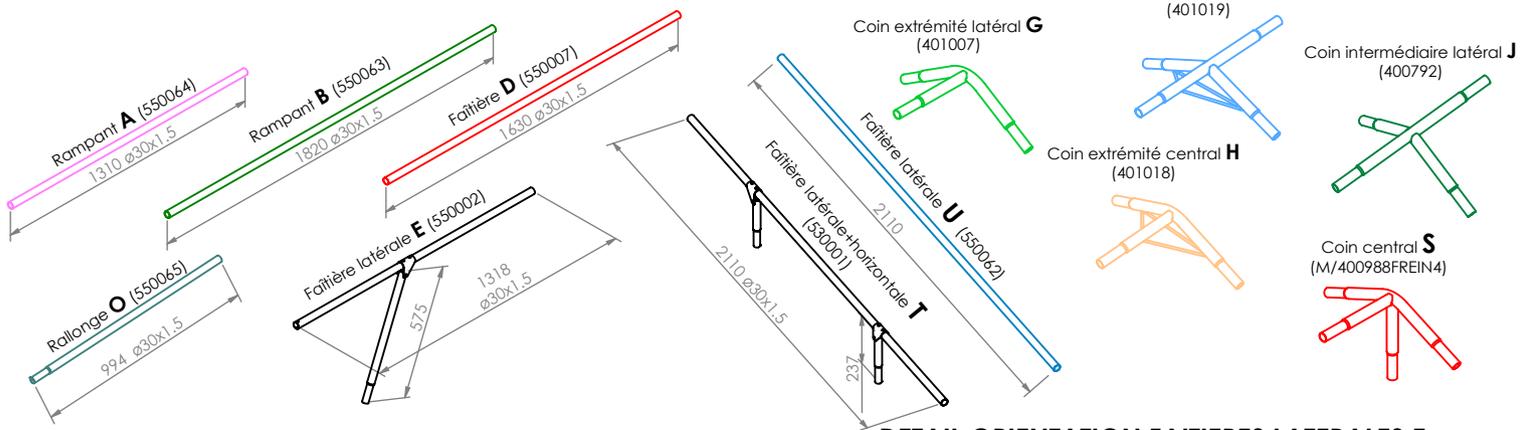


ESTEREL4

colis Y025L46 + Y025R48

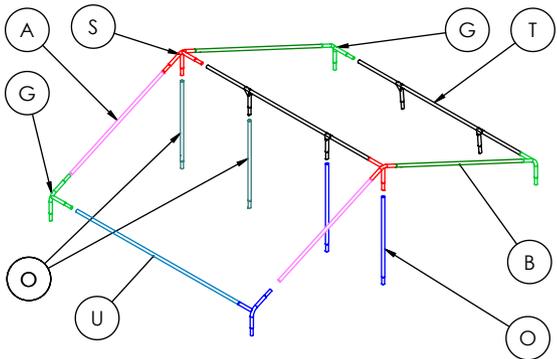


DETAIL ORIENTATION FAITIÈRES LATÉRALES E

DÉTAIL AI
ECHELLE 1 : 10

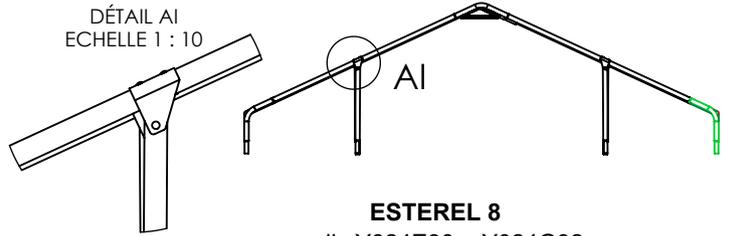


ESTEREL 8

colis Y024E90 + Y024G92

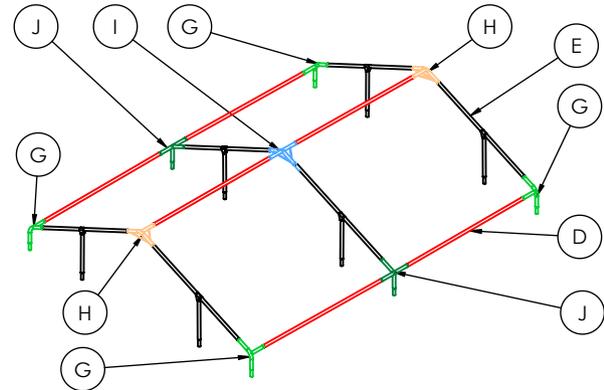


ESTEREL 12 et ARDECHE

colis Y024E90 + Y024G92 + Y024J94

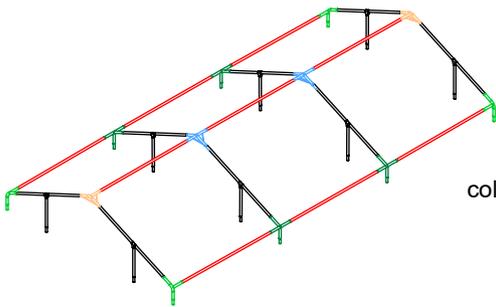


ESTEREL 16

colis Y024E90 + Y024G92 + 2 colis Y024J94

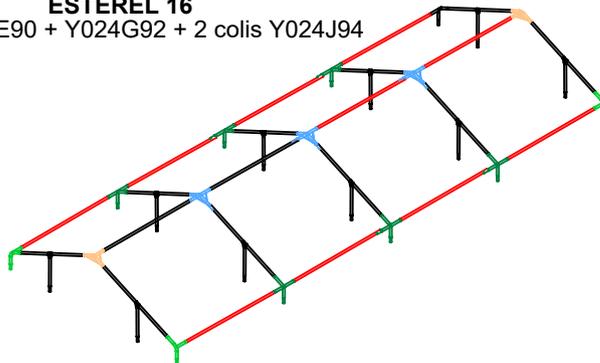

2 - Déposer la toile sur l'armature

3 - Monter 4 embouts sur chaque traverse C :

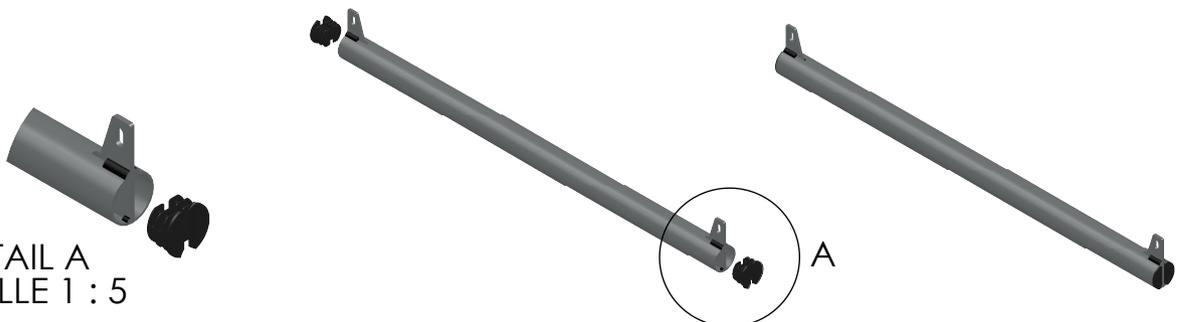

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 5


MONTAGE DES PIEDS + MONTANTS + TRAVERSES C (avec 2 embouts montés) :

4 - Soulever le toit + la toile et monter les pieds, les montants N et Q, et les traverses C (avec 2 embouts montés) :

--> Les éléments à monter sont à prendre dans les colis indiqués suivant le modèle à monter

--> Boulonner les traverses avec les vis HM6x16 + écrous suivant indications détails 1 et 2 (ATTENTION au sens de montage)

--> Boulonner les montants extrémité Q et intermédiaires N avec les vis tête bombée lg 40 et les écrous frein HM6 suivant détails 1 et 2

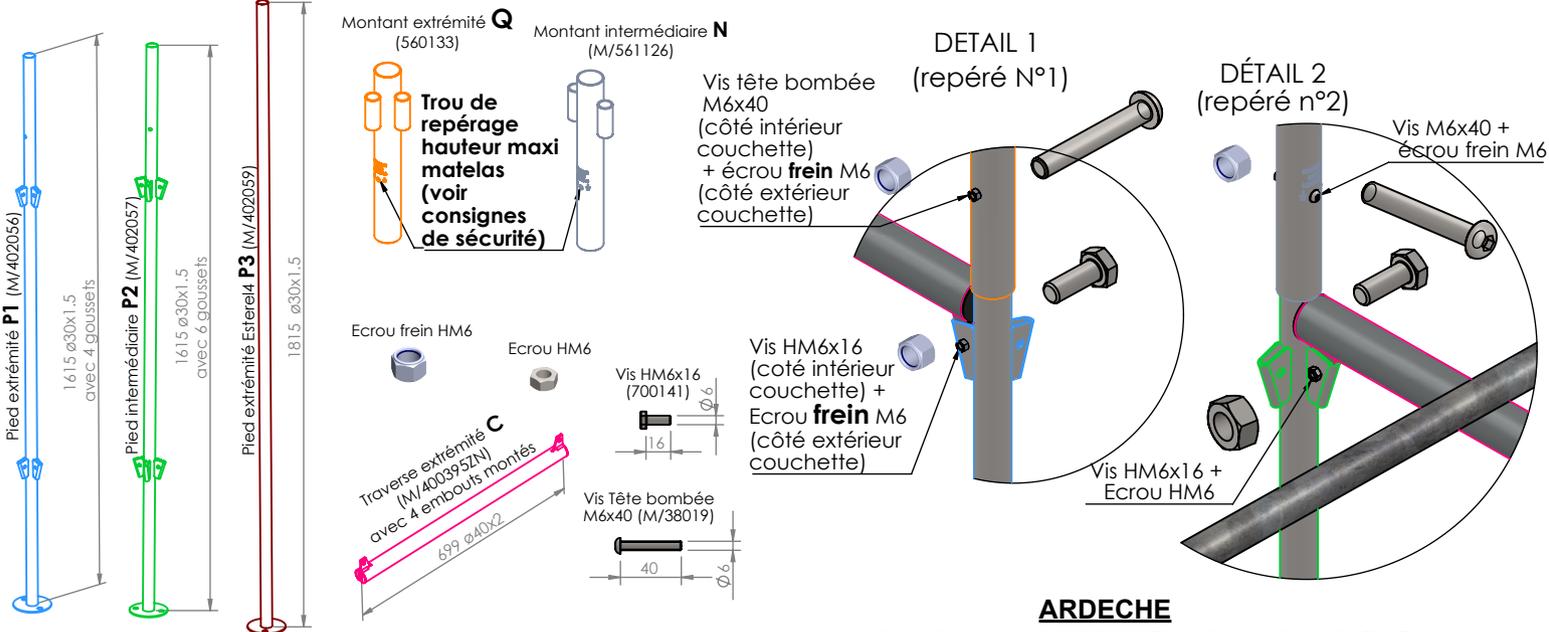


ESTEREL4

colis Y024F91 + Y028Y15 + M/Y031L30

soit 8 pieds **P1** + 2 pieds **P3** + 8 traverses **C** +

8 montants **Q** + 16 vis HM6x16 + 16 écrous frein M6

(ATTENTION --> montage suivant détail 1)

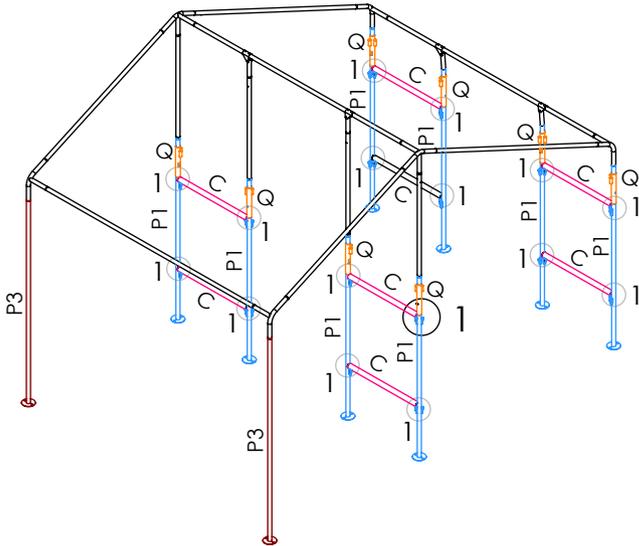


ARDECHE

2 colis Y024F91 + 2 colis Y028Y15 + Y030R22 + Y025W50

soit 16 pieds **P1** + 16 traverses **C** +

16 montants **Q** + 32 vis HM6x16 + 32 écrous frein M6

(ATTENTION --> montage suivant détail 1)

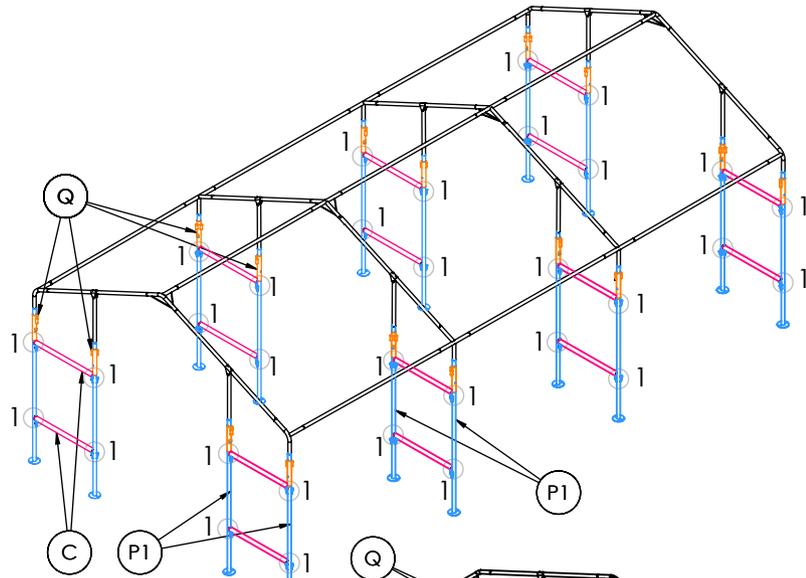

ESTEREL 8 : colis Y028Y15 + Y028A16 + Y030T23 + 2 colis Y024F91


soit 8 pieds **P1** + 4 pieds **P2** + 12 traverses **C** + 8 montants **Q**
+ 4 montant **N** + 24 vis HM6x16 + 16 écrous frein M6 + 8 écrous M6

ESTEREL 12 : colis Y028Y15 + 2 colis Y028A16 + Y030T23 + 3 colis Y024F91 + Y030W24

soit 8 pieds **P1** + 8 pieds **P2** + 16 traverses **C** + 8 montants **Q**
+ 8 montants **N** + 32 vis HM6x16 + 16 écrous frein M6 + 16 écrous M6


ESTEREL 16 : colis Y028Y15 + 3 colis Y028A16 + Y030T23 + 4 colis Y024F91 + Y030W24

soit 8 pieds **P1** + 12 pieds **P2** + 20 traverses **C** + 8 montants **Q**
+ 12 montants **N** + 40 vis HM6x16 + 16 écrous frein M6 + 24 écrous M6

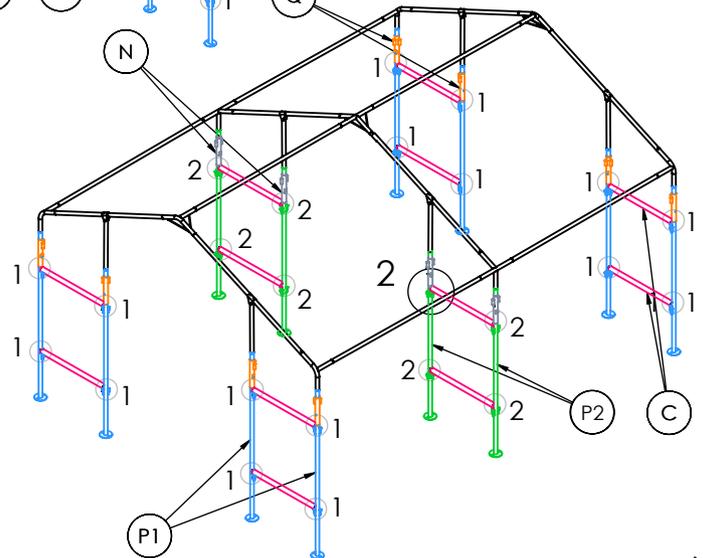


MONTAGE DES COUCHETTES


1 - Monter 2 embouts 1/2 rond sur chaque longerons F suivant détail R ci-dessous (attention : ne pas monter l'embout côté avec découpe) :

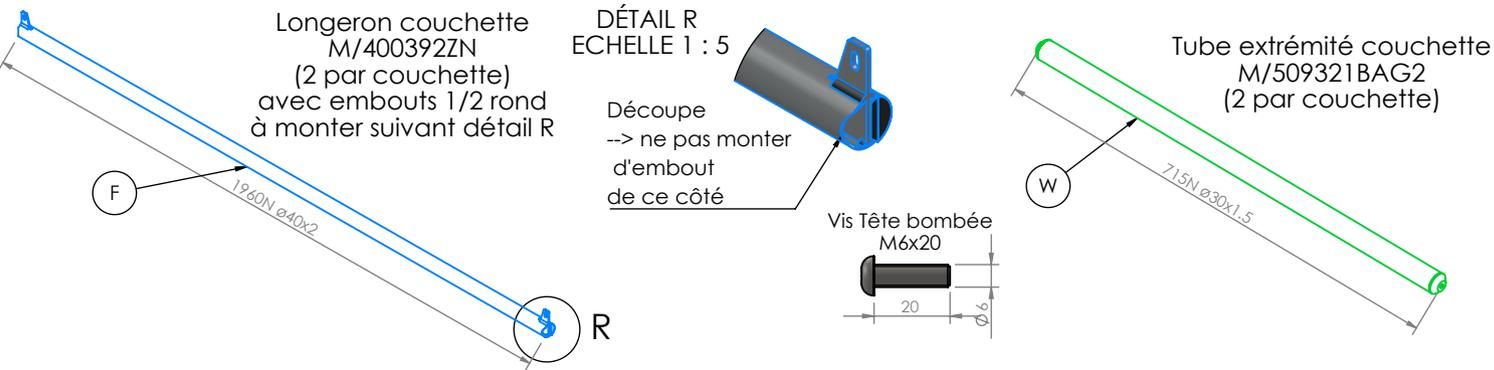


2 - Glisser les longerons F avec 2 embouts dans les 2 fourreaux longitudinaux de chaque couchette respectant le sens de montage (voir détail AJ)

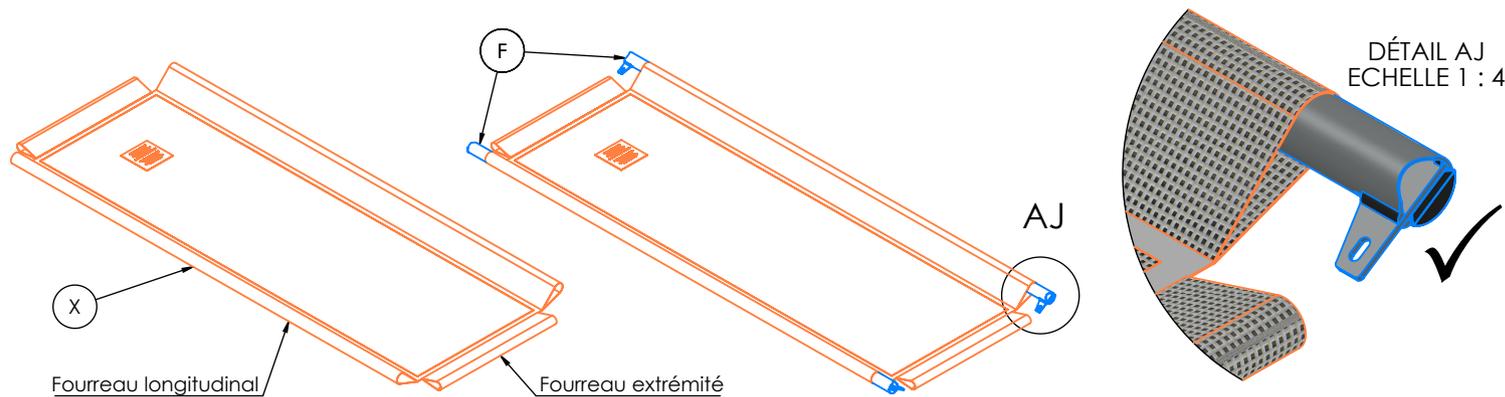

3- Positionner chaque couchette sur l'armature et glisser les tubes d'extrémité W dans les fourreaux d'extrémité puis boulonner les longerons F et les tubes extrémité W sur les goussets des pieds avec les vis tête bombée M6x20 suivant détail AK

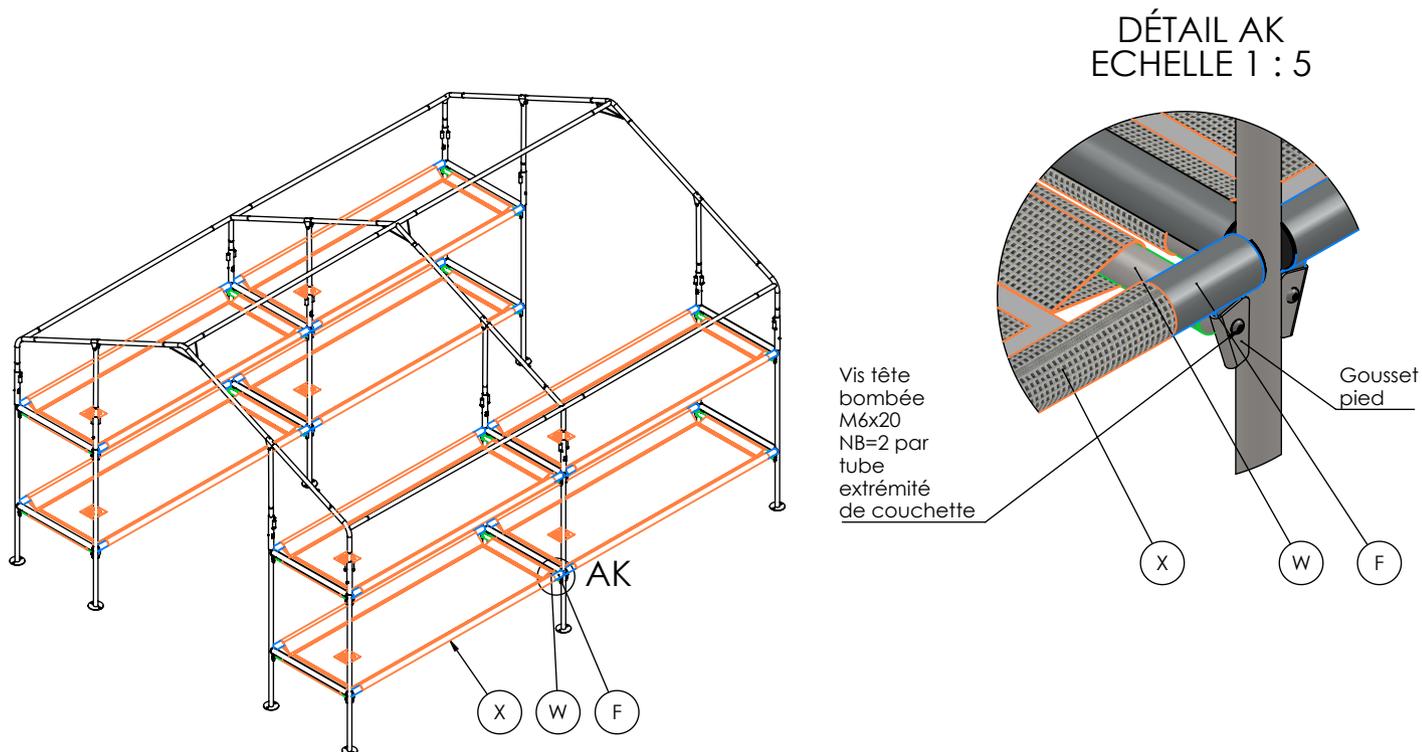


MONTAGE DES BARRIERES DE PROTECTION + ECHELLES

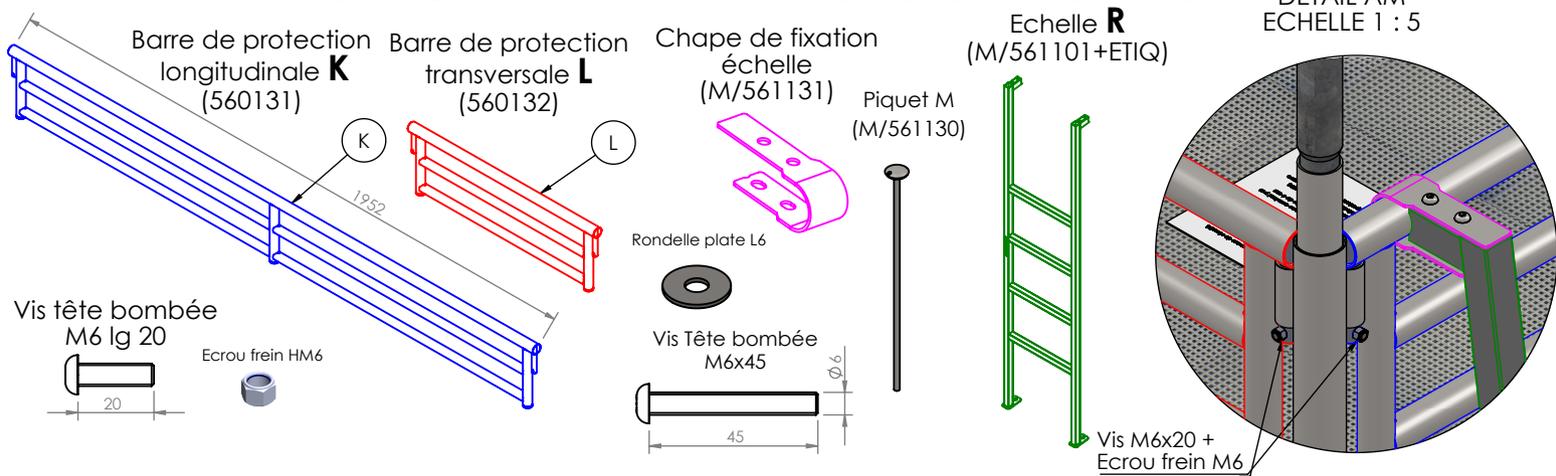

1- Monter les barres de protection longitudinales K et transversales L sur les couchettes supérieures suivant les modèles ci-dessous et boulonner avec les vis tête bombée M6x20 et écrous frein M6 suivant le détail AM (positionner les têtes de vis du côté intérieur de la couchette)

2- Monter les échelles sur les barres longitudinales K et les brider avec les chapes de fixation et les vis tête bombée M6x45 + rondelles plates + écrous frein suivant détail AO

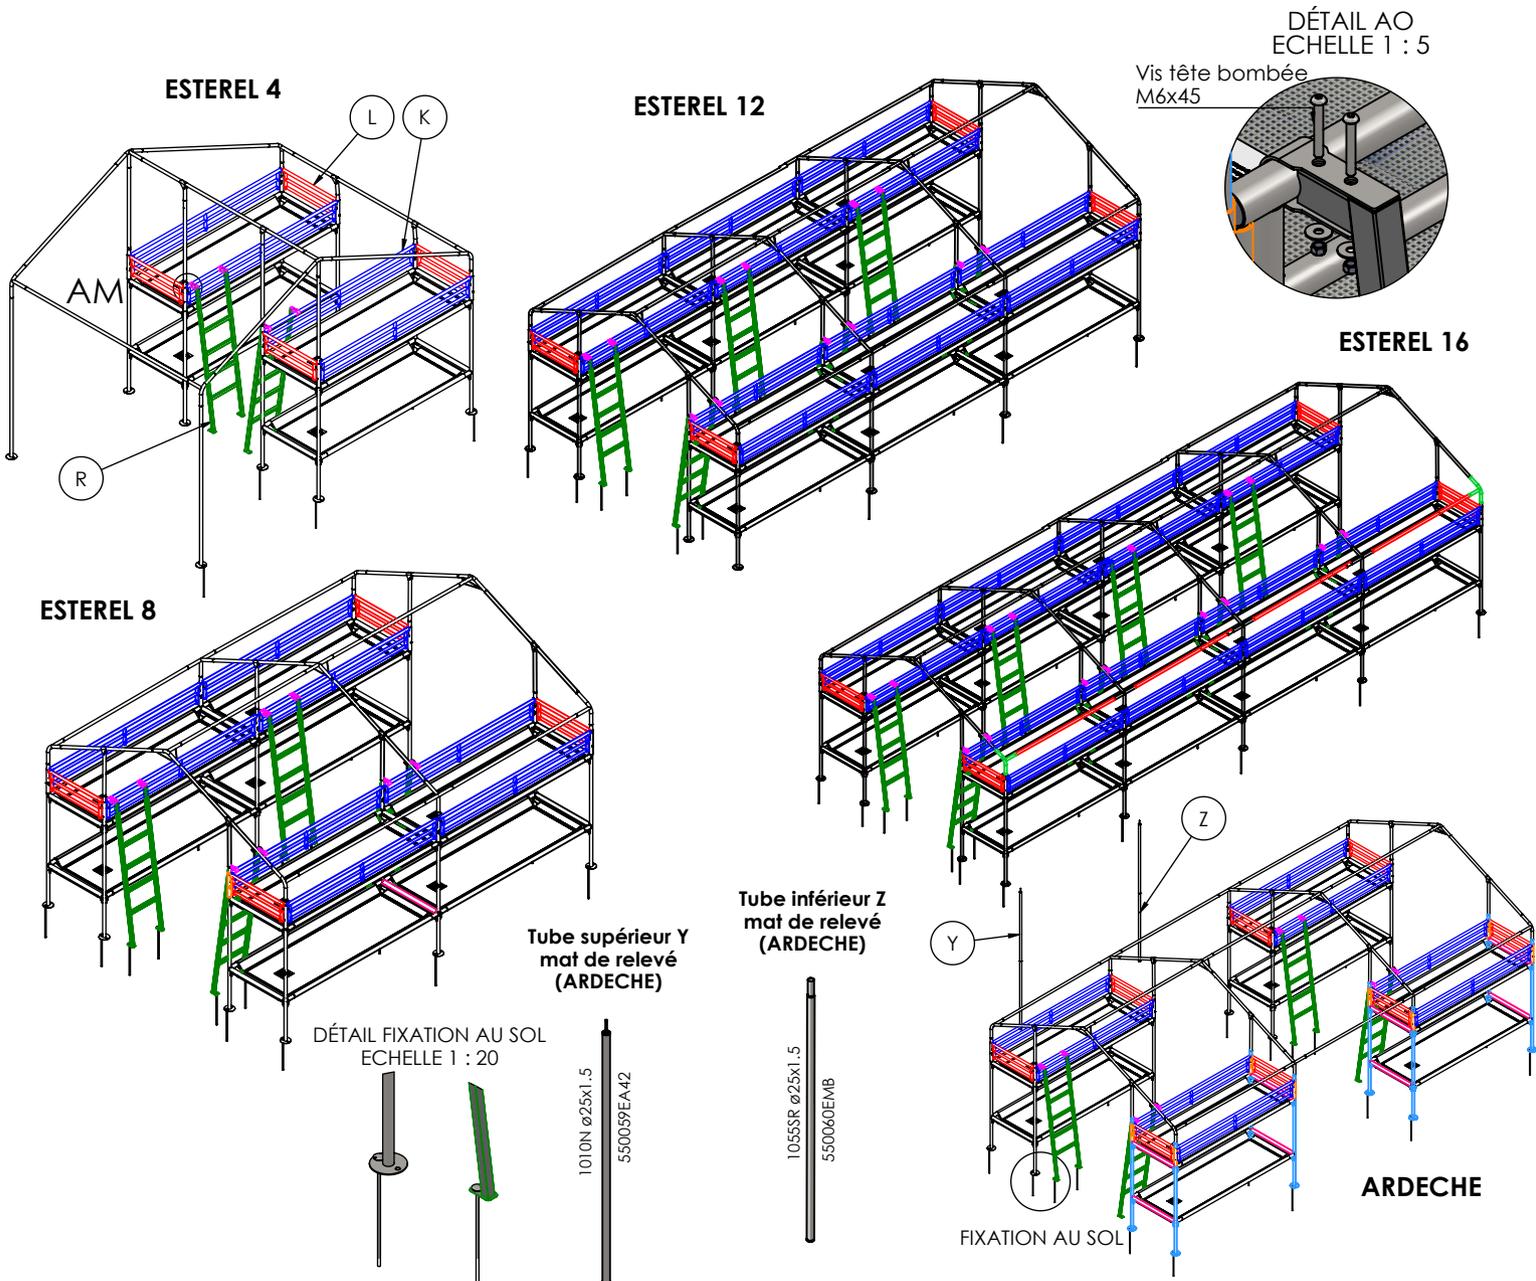

3- Fixation au sol : l'armature et les échelles doivent IMPERATIVEMENT être fixés au sol soit avec les piquets M fournis (1 piquet par pieds et 2 piquets par échelle) soit à l'aide de tirefonds M6x40 + rondelles plates (non fournis) si fixation sur plancher bois